


کاتالوگ ماشین سل سوئیتینگ

این مبدل که تشکیل شده از آلومینیوم به صورت شیت که با فاصله های معین ۱ میلیمتر از یکدیگر به گرد تیوب های مسی قرار میگیرند.

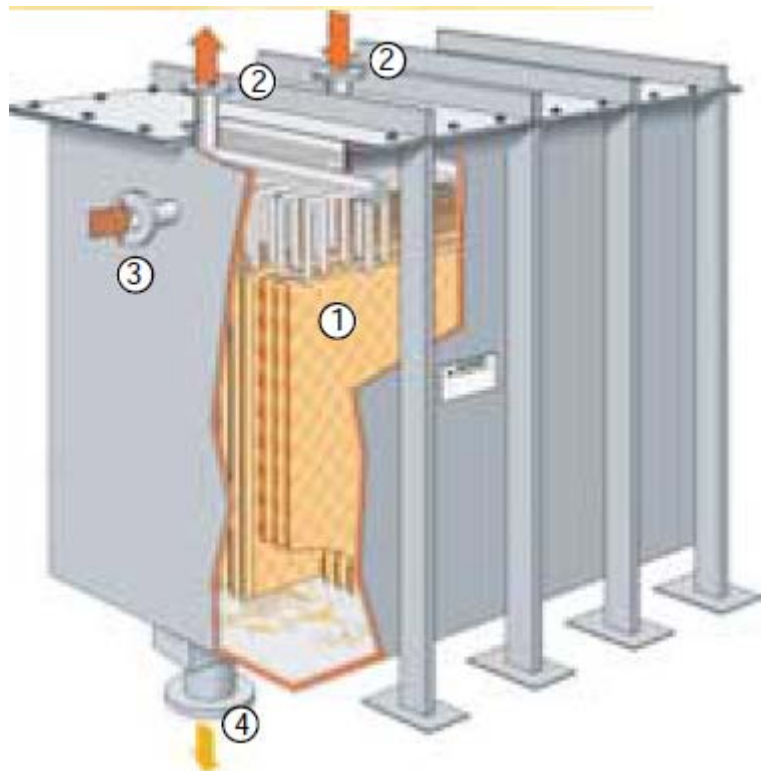

همانطور که در شکل بالا مشخص است قسمت شماره ۱ شیت های آلومینیومی قرار دارند و ۲ ورودی و خروجی آب در دماهای مختلف است ۳ ورودی و کس و ۴ خروجی روغن و وکس است در زمان های تعیین شده

این ماشین دارای تجهیزات زیر میباشد:

۱. سل خام
۲. پمپ ZPG
۳. مخزن فوتس اویل کوئل دار

۴. بلندر میکسر دار

۵. فیلتر پرس هیدرولیک

۶. مبدل آب داغ

۷. سفتی ولو

۸. اتصالات لوله

۹. تریسینگ

۱۰. شاسی

۱۱. سیستم PLC

که این تجهیزات با طراحی داخلی ساخته و مونتاژ می شوند

